
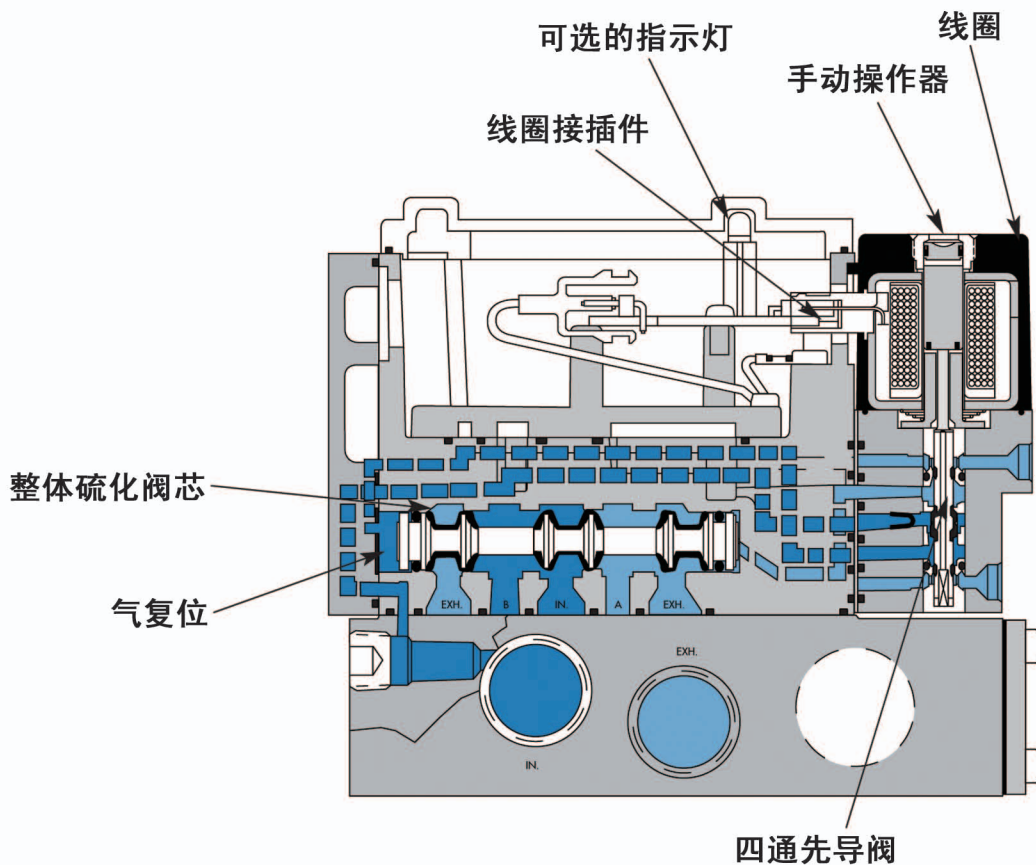


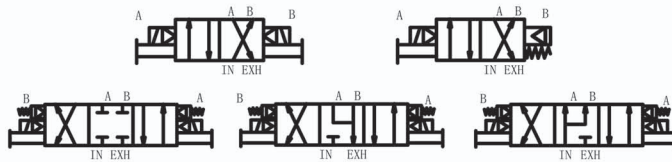

技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性空气。
压力范围:	内先导: 1.4~8bar (20~120psi) 外先导或气控: 真空~8bar (vacuum~120psi)
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。
过滤要求:	≤40 μm
环境温度:	-18° C~50° C
流量(Cv值):	(P=6bar, ΔP=1bar时) Cv1.2(平均)
线圈:	A级绝缘, 可长期通电。可提供F级绝缘线圈。
电压允差:	额定电压的-15%~+10%

41
43
47
24
42
48
44
45
46
700
400
900
92
82
1800
800
83
6300
93
6500
6600
2700
1300

先导式四通阀. 接口1/8"~3/8"。MAC独有的四通先导提供了强大的换向力, 且换向阻力极小。可叠加调压阀, 可支持双压力, 可叠加流量调节阀。拥有MACConnect电连接方式和阀岛组合。有气控阀选择。可选择插入式接线, 电连接更安全。有本质防爆阀。

阀体选型

底座选型

电线圈选型

选型: 92B-X X X-X X X-DM-D XX X-X XX


1	功能	2	阀体	3	阀体指示灯	4	接口形式	5	底座	6	底座指示灯
O	仅有底座	O	仅有底座	O	仅有底座	O	基本阀体		单个底座	O	无底座
A	单电控, 单压	A	插入式, 标准排气	A	无灯	A	1/8"NPT	O	无底座		插入式内先导
B	双电控, 单压	B	非插入式, 标准排气	B	有灯	B	1/4"NPT	A	标准侧接口	A	底座无灯
C	单电控, 双压		插入式, 先导通过主阀排气	H	有M. O. V和灯	C	3/8"NPT	B	底部接口	B	底座有一个灯
D	双电控, 双压		非插入式, 先导通过主阀排气	K	有AC整流和灯	D	1/8"BSPP		板接底座	C	底座有两个灯
E	三位, 中封					E	1/4"BSPP	J	侧面气缸口		插入式外先导
F	三位, 中泄					F	3/8"BSPP	K	底部气缸口	D	底座无灯
G	三位, 中压					G	1/8"BSPT			E	底座有一个灯
	阀芯有记忆弹簧					H	1/4"BSPT			F	底座有两个灯
L	单电控, 单压					J	3/8"BSPT				非插入式
M	双电控, 单压									G	内先导
N	单电控, 双压									H	外先导
P	双电控, 双压										

电线圈选型

DM-D XX X-X XX

7	线圈电压	8	引线长度	9	手动装置	10	接电方式
JA	120/60, 110/50		插入式	1	无锁定		插入式
JB	240/60, 220/50	1	18"	2	带锁定	DM	标准型
DA	24VDC (5.4W)	2	24"	3	无锁定延伸	DN	有二极管
DB	12VDC (5.4W)	3	36"	4	带锁定延伸	DP	有M. O. V. 保护
FE	12VDC (2.4W)	P	8", 标准型				非插入式
FF	24VDC (2.4W)		非插入式			BA	直接出线
		A	18"			BK	有二极管直接出线
		B	24"				外接插座式
		C	36"			JD	长方插座, 有灯
		D	36"			KD	迷你插座, 有灯
		J	6"*				

*此长度仅用于外接插座

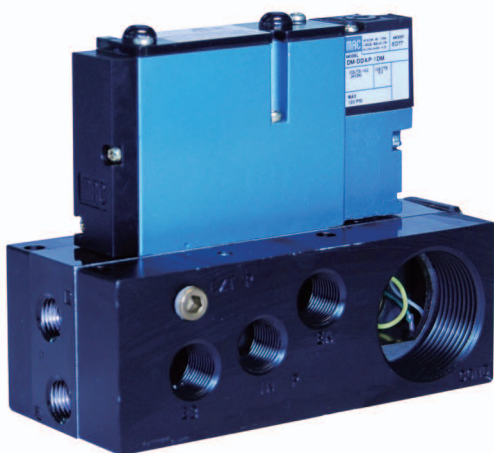


选型举例

需订：双电控二位四通电磁阀，阀体无灯，基本阀体无底座，电压：AC110V，8"


出线，有二级管保护。

正确型号: 92B-BAA-000-DM-DJAP-1DN

单独底座尺寸

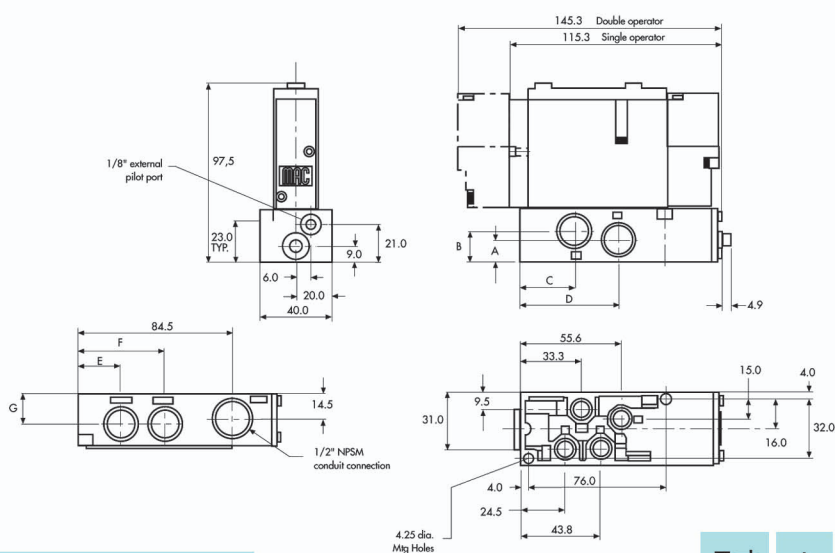

并联底座尺寸

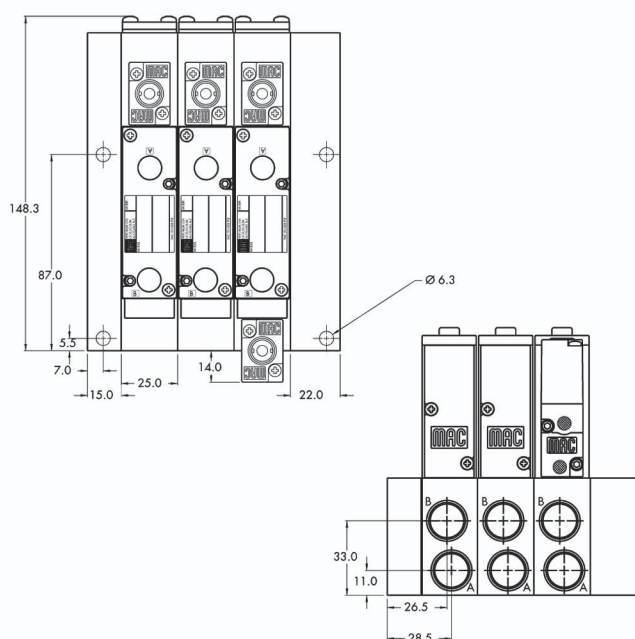

尺寸	A	B	C	D	E	F	G
G1/8"	12.5	18.0	31.0	54.0	23.5	46.5	18.0
G1/4"	12.5	18.0	31.0	54.0	23.5	46.5	18.0
G3/8"	12.0	17.0	30.0	54.0	23.5	47.5	17.0

