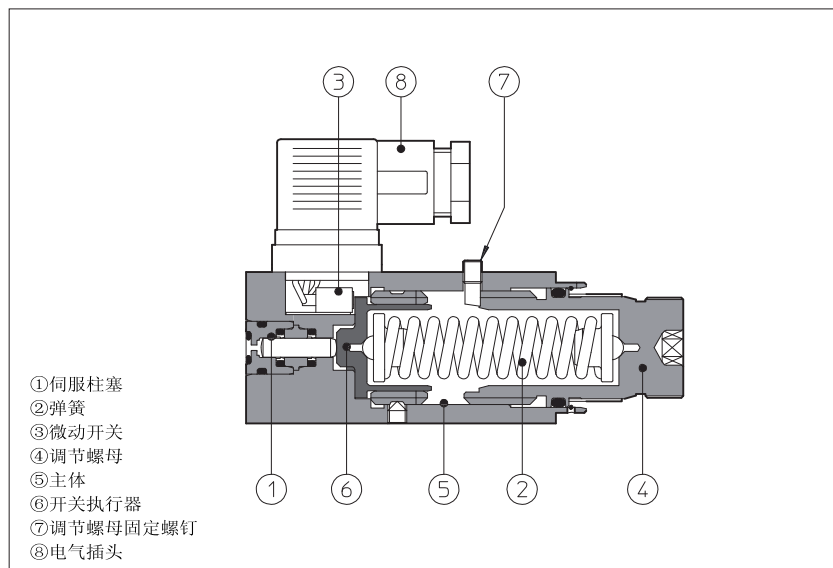


MAP型压力继电器

定差型



当液压系统的压力达到设定压力时，MAP压力继电器便能产生一个连接/断开的电信号。

系统中的液体压力作用于柱塞①使之作用于弹簧②的基座上，一旦达到设定压力，柱塞便被向前推动，从而作用于微动开关③上，使之连接或断开。

压力由转动调节螺母④而设定。

顺时针旋转增大压力设定值。

此压力继电器适用于使用液压油或具有相似润滑特性的液压系统中。

最大压力650bar。

1 型号





MAP	-	160	/M	06	/E	**	/WG
定差压力继电器						设计号	系统油液： /WG=水乙二醇 /PE=磷酸酯
压力范围：						选项：	
40=3~40bar						/E=公有电子触点为接点1(见第[3]节)	
80=4~80bar							
160=8~160bar							
320=16~320bar							
630=32~630bar							
适配器型号(如需要)，见第[6]，[7]节							
/M=BMM适配器外螺纹式连接							
/MF=BMF适配器，内螺纹连接							
/F=BFM适配器，管式连接							
/H=BHM适配器，叠加式							
ISO 4401标准，06 通径							
/K=BKM适配器，叠加式							
ISO 4401标准，10 通径							

注：镀金微动开关触点也可供货，待询。

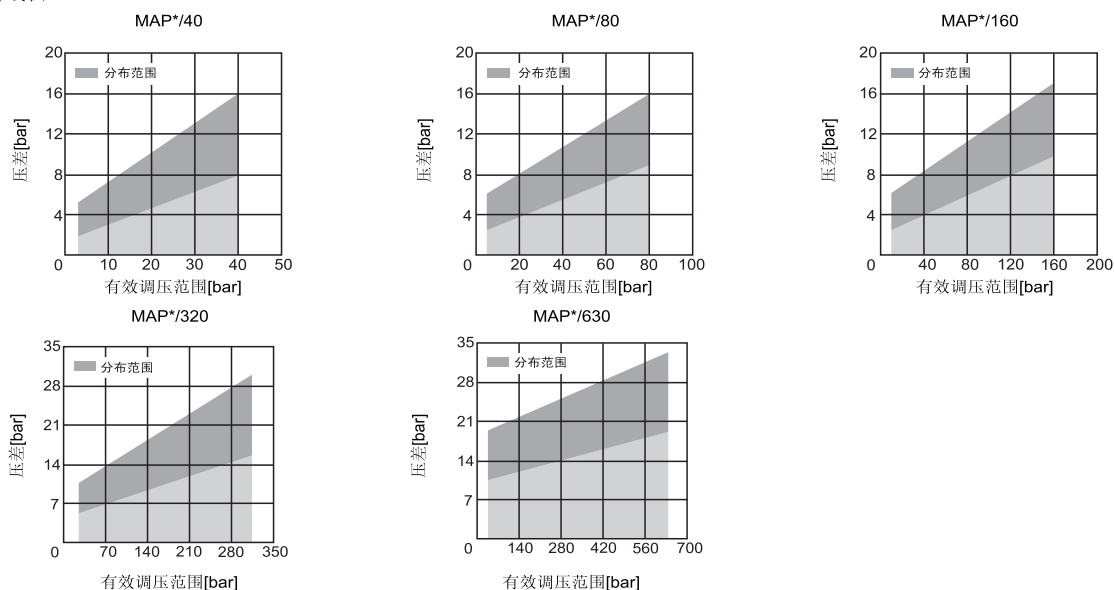
2 MAP型压力继电器主要特性

装配位置	任意位置
安装面精度	粗糙度Ra0.4, 平面度0.01/100 (ISO 1101标准)
环境温度	从-20℃到+70℃
油液种类	液压油符合DIN51524...535, 对其它类型的介质见[1] 节
推荐粘度	40℃时为15~100mm ² /S (ISO VG 15~100)
油液清洁度	符合ISO19/16标准, 建议用25 μm及β ₂₅ ≥75进油过滤器
油液温度	T≤80℃; 若T≥60℃选用/PE密封

3 主要特性及内部微动开关的接线

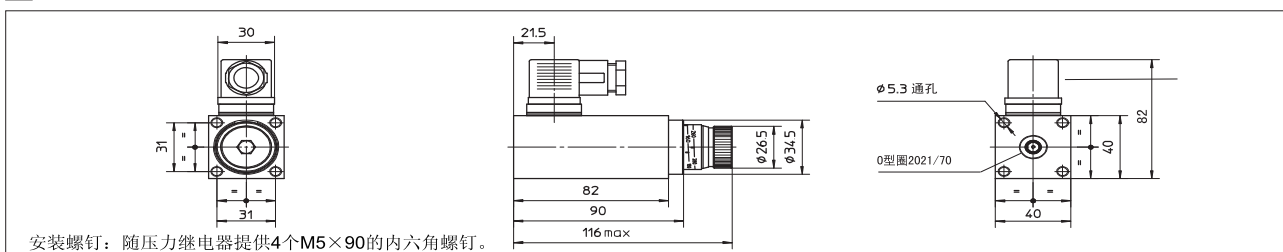
	外供电源 (V)					自由位置	压力作用位置
	125AC	250AC	30DC	250DC			
最大电流 [A]	7	5	5	0.2	标准		
最大电流感抗 (cos φ=0.4) [A]	4	2	3	0.02	/E		
绝缘电阻	≥100 mΩ						
导通电阻	≈15 mΩ						
预计电子寿命	≥1000000次						
预计机械寿命	≥10000000次						

4 曲线图



曲线图显示根据有效调压范围，在切换点(压力升高时)与开关复位点(压力降低时)之间的压差随切换点的设定压力而变化。

5 不带适配器的MAP的尺寸[mm]



6 适配器单独供应型号

BHM	-	**
适配器型号 BMM=外螺纹连接 BMF=内螺纹连接 BFM=管式连接 BHM=ISO4401标准, 06通路 BKM=ISO4401标准, 10通路	螺纹连接, 对于BMM和BFM、BMF适配器, 见第7节 BMM 06=G1/4" 10=G3/8" 15=G1/2" BMF 06=G1/4" 32=G1 1/4"	BHM和BKM适配器的作用口, 见第7节 11=P口 12=A口和B口 13=A口 14=B口 17=P口和A口 18=P口和B口

7 适配器尺寸

BMM-外螺纹连接

质量: 0.3kg

BMF-内螺纹连接

质量: 0.8kg

	A	B	C	ØD	E	F
BMM-06	22.5	11	1.5	18	G1/4"	20
BMM-10	23.5	11.5	2	22	G3/8"	20
BMM-15	27.5	15	2.5	26	G1/2"	20

BFM-管式连接

质量: 0.8kg

	A	B	C	ØD	E	F	G	H
BFM-06	50	20	19	G1/4"	22.5	1	12	
BFM-10	50	20	23	G3/8"	22.5	1	12	
BFM-15	50	20	27	G1/2"	22.5	1	15	
BFM-20	50	20	33	G3/4"	22.5	1.5	17	
BFM-25	70	30	40	G1"	30	1.5	19	
BFM-32	70	30	50	G1 1/4"	30	1.5	22	

BHM-叠加式ISO 4401-03-02-0-05 底板, 06通路

质量: 1.2kg

BKM-叠加式ISO 4401-05-03-0-05 底板, 10通路

质量: 2kg

11和13型压力开关安装在A口侧。14型压力开关安装在B口侧。12、17、18型压力开关安装在两侧。