

直控电磁阀 300系列

微型电磁阀 10mm

微型电磁阀 15mm

微型电磁阀 22mm

用于安装系列的微型电磁阀 22mm

双稳态 - 微型电磁阀 22mm

电气先导阀CNOMO 30mm

电磁阀 32mm

电磁阀  认证



概述:

直动型电磁阀控制是气控和电控之间的分界，事实上，它是小阀受电信号作用直接产生气动信号或者来驱动更大的气控阀。既有微型组件组成的非常低流量和电消耗的阀，也有大流量大功率的。这些阀一般是2位3通的常闭常开。但是，也有2位2通的常开或常闭。

注意：这种直动阀只能带底使用，底座可以独立的也可是多座一体的，M5或G1/8”接口或其他插口。

PNEUMAX电磁阀有美国，加拿大（文件n. E206325-VAIU2, VAIU8）通过的欧规标准，具体货号见2. 16和2. 17页。

使用和维护


通常免维护，没有提供零配件，这些阀结构复杂成本低，维修并不经济。如果出现故障，更换这个阀更为简单经济。正确润滑应该使用H级油；比如“MAGNAGC32”（castrol）



概述:

直控电磁阀不同于其它类型的阀，主要在于它的微型尺寸。它的特殊设计能够在窄空间内单个或者多个集装。它的高开启速度低使得小型阀能应用于不同场合，而且与结构材料匹配还使用于压缩空气之外的其他流体。所有型号备有手控装置，2位3通，常开、常闭的12V或24V直流出线型，接插型及带LED型。

功能示意图

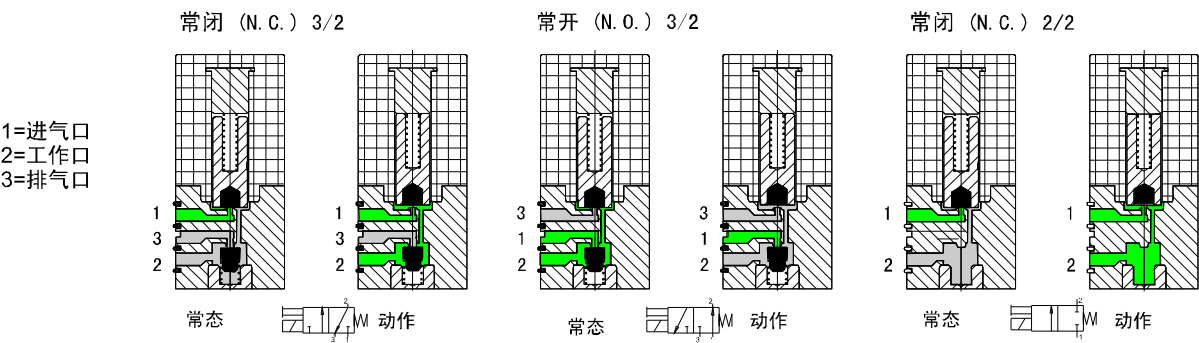

结构特性

电气部分:

微型电磁阀是按照不同电压取不同尺寸的铜线制外包绝缘等级 H级的注塑尼龙玻璃。所有部件附有金属涂层，电气接口和极性附件都是防腐蚀的电气界面是直插式或悬线式可选择。

机械部分:


AISI 430F磁心，AISI 302回复弹簧，NBR（丁腈橡胶）密封，垫塑聚酯阀体。黄铜镀镍手控件和堵头。

技术参数

气阀部分	工作压力	0 , 7 bar
	通径尺寸	0,7 mm
	介质/外界温度	-5° +50°C
	6bar，压差△P=1bar时流量	14 NI/min
	排气流量	22 NI/min
	每分钟最大工作频率	2.700
	寿命	5千万次
电阀部分	电压	12 , 24 Volt D.C.
	功率	1,3 Watt
	电压波动范围	-5% +10%
	通电响应时间	8 ms
	断电响应时间	10 ms
	铜线绝缘等级	F (155°C)
	防护等级	IP40-IP65（出线式， 详见号码）IP00 （插头式）




订货号

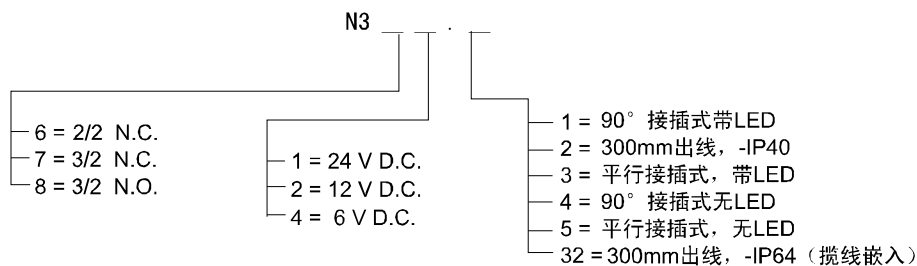

出线式




重量12gr.

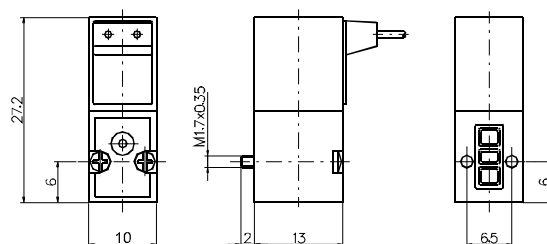

90° 接插式




重量12gr.

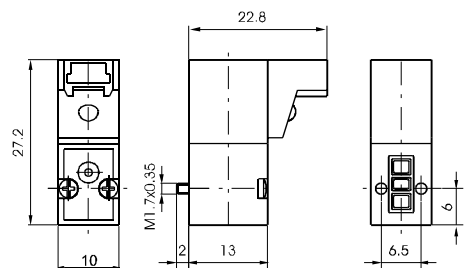

平行接插式



重量12gr.

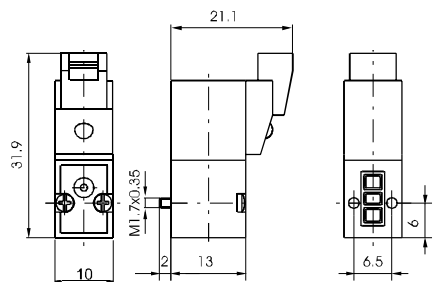


接插头

订货号

- 371 .
- 300 线缆 L = 300 mm
 - 600 线缆 L = 600 mm
 - 1000 线缆 L = 1000 mm



重量3gr.


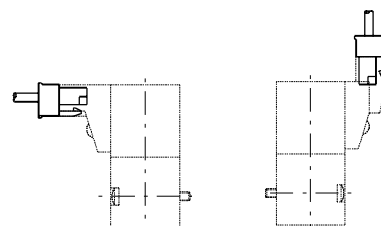




独立底座

订货号

395. 01





重量10gr.

汇流底座

订货号

395 .

N°位置

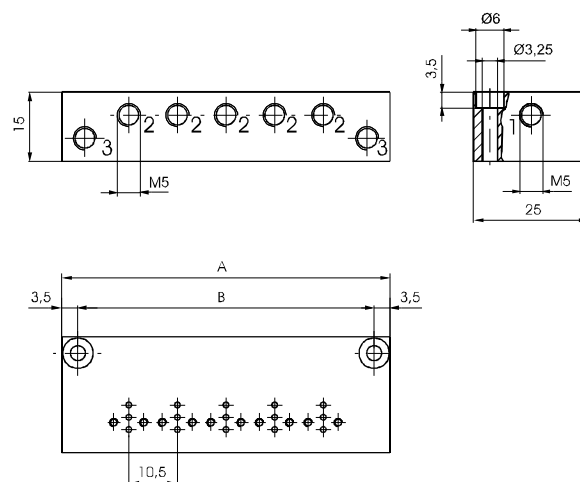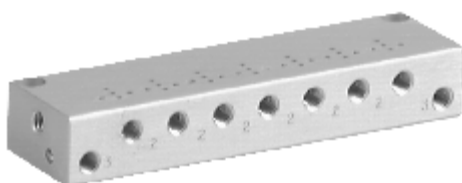

N° 连座数	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A	39.5	50	60.5	71	81.5	92	102.5	113	123.5
B	32.5	43	53.5	64	74.5	85	95.5	106	116.5
重量 (gr.)	43	54	65	76	87	98	109	120	131


挡板

订货号


395. 00



重量5gr.



内部接口尺寸

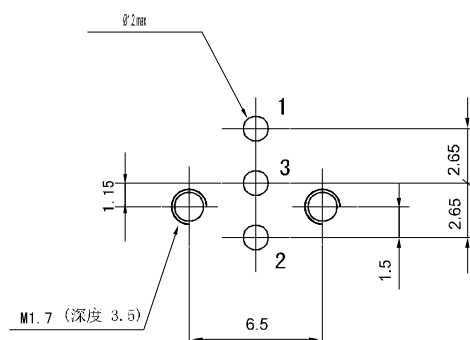



概述:


这类直控电磁阀具有微小外形尺寸（15mm宽），结构当然与10mm阀相同。它适用单个或多个安装或者作为大的汇流阀的驱动器。

能用于压缩空气和制造阀的材料相匹配的其它流体。

所有型号都装配有手控装置，3通的常开和常闭，直流和交流50/60Hz的还可以通过调整阀体中的逆向定位配准装置，在常闭接口上面安装常开阀，电气接口是线缆式（300mm），插头式或接头式。

此类型微型阀能够与市场上现有大部分产品替换，线圈能调到 180° 位置，这样可以在相反方向接电，紧固螺丝最大扭矩为0.75Nm。

功能示意图

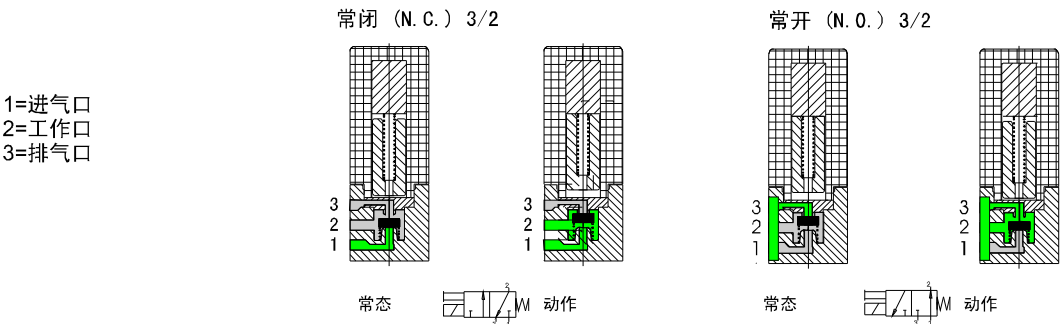

结构特性:

电气部分:

微型电磁图是按照不同电压性取不同尺寸的铜线制外包绝缘等级H级的注塑尼龙玻璃。所有部件附有金属涂层，电气接口和极性附件都是防腐蚀的电气界面是直插式或悬线式可选择。

机械部分:

AISI430F磁心，ATST302回复弹簧，NBR（丁腈橡胶）密封，垫塑聚酯阀体。黄铜镀镍手控件和堵头。

技术特性

气动部分


公称通径	0,8 mm	1,1 mm	1,5 mm (only D.C.)
6bar，压差△P=1bar时流量	20 NI/min	30 NI/min	50 NI/min
常闭工作压力	0 到 10 bar		0 到 7 bar
常开工作压力	/	0 到 8 bar	0 到 5 bar
外界温度	-5° ~ +50°C		

电气部分


直流电	12-24 V DC		
交流电	24 V DC	24-110-220 Volt 50/60 Hz	/
电功率	/	2,3 Watt	
	1 Watt	2,8VA (at starting)2,5VA (at speed)	
电压波动范围	/	-5% ~ +10%	/
响应时间	10,12 ms		
绝缘等级	F (155°C)		
保护等级	IP65 (出线式)		
	IP65 (接头式)		
	IP00 (插头式)		
寿命	50百万次（标准工作条件）		




订货号

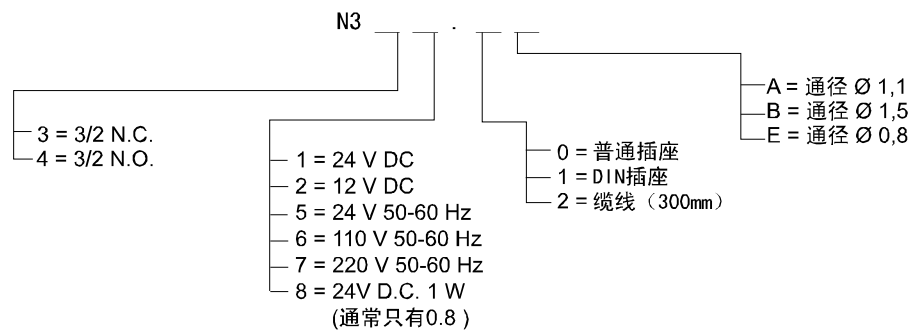

插座式




重量36gr.

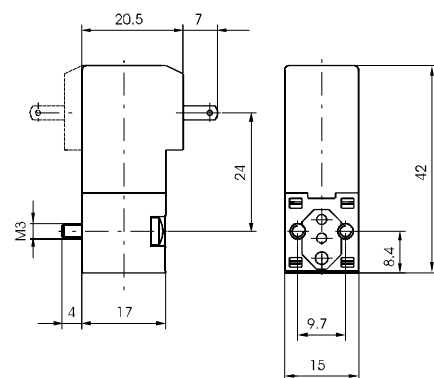

线缆式



重量38gr.

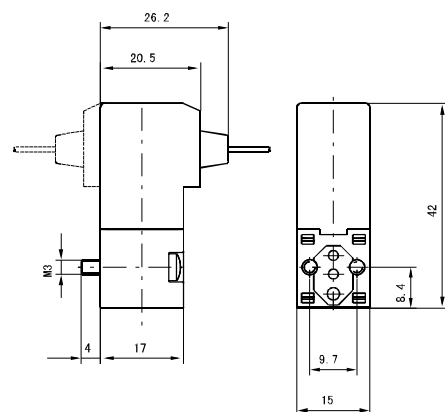


NIN接头式

订货号

315. 11. 00 标准型
315. 11. 0 L 带LED
- 1 = 24 V D.C./A.C.
2 = 110 V 50/60 Hz
3 = 220 V 50/60 Hz
315. 12. 00 普通DIN插座
315. 12. 0 L 带缆线插座
- 1 = 24 V D.C./A.C.
2 = 110 V 50/60 Hz
3 = 220 V 50/60 Hz




重量13gr.






功能示意图




1=进气口
2=工作口
3=排气口 (3口封死为2位2通阀)

常闭 (N.C) 3/2或2/2

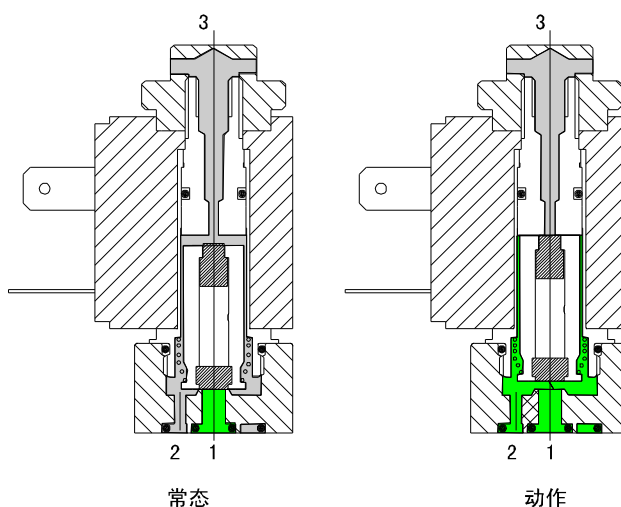

常开 (N.C) 3/2或2/2

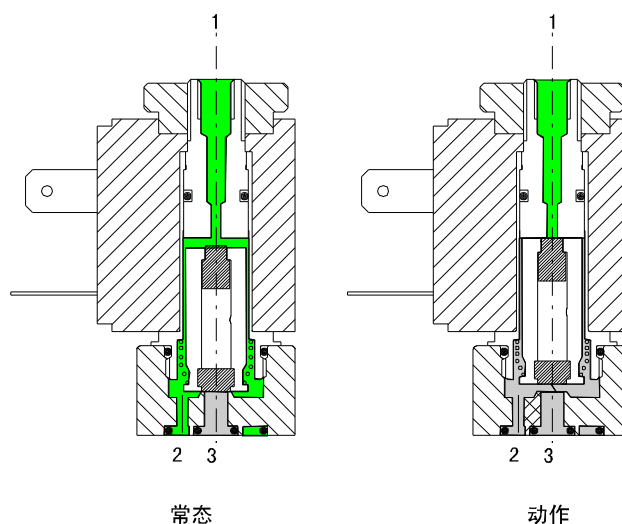

结构特性:

电气部分:

电磁线圈是按照不同电压选取不同尺寸的铜线制成, 外包绝缘等级H级的注塑尼龙玻璃, 所有防腐涂层。

机械部分:

镀镍铜管丁腈橡胶密封, 不锈钢活塞, 不锈钢调节弹簧, 丁腈橡胶密封, 热塑聚酯阀体, 黄铜镀镍钢锁螺母镀锌钢安装螺丝。此类微型机械阀安装在独立底座, 多用座或者汇流板, 这些阀常用任何电压下, 具体查看下列技术指标。



结构特性

气控	工作压力	0 ÷ 10 bar
	通径尺寸	1,3 mm (0,9 mm for 2 W)
	最大介质温度	50°C
	最大外界温度	50°C
	6bar，压差△P=1bar时流量	53 NI/min (20NI/min. for 2 W)
	次/min	700
	介质	空气-进入气体
	润滑	无要求
	寿命	45-50百万次周期
电控	启动功耗-D. C	-
	启动功耗-A. C	9 VA
	持续功耗-D. C	5 W (2 W)
	持续功耗-A. C	6 VA
	许可电压波动范围	10%
	开启响应时间	8 ms
	关闭响应时间	6 ms
	铜线绝缘等级	H
	线圈绝缘等级	F
	接口保护	IP 65
	线缆保护	DIN 43650

ISO 12238标准制作决定响应时间

维护和替换




必须换用最好的接头和使用阀相匹配，此系列的维护、替换与活塞及提升阀操作相同。特别注意工作接口的防尘，避免线圈损坏后的电流切换。电气接口回路部分要稳定可靠，尤其使用12V-24V直流，注意接口部分大气温度的氧化和腐蚀，应当及时清理。



手控常闭式

订货号



M 2 常闭 (N.C.)
M 2P 常闭, 螺旋锁帽
M 2/9 常闭 2 W 24 V D.C.

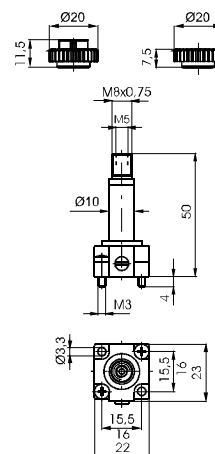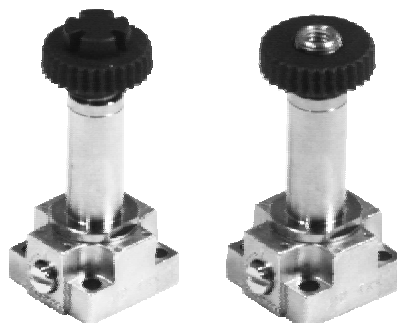

重量51gr.

M 2/1



常开

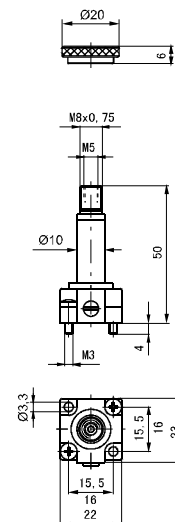

重量48gr.

MM 7

机控常开

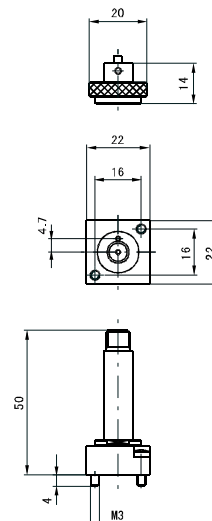


重量46gr.

MM7线圈见1.18页



单块底板	直线端口M5	
	1 = 进气口 (常闭) 2 = 工作口	
常开微型电磁阀 1 = 排气口 2 = 工作口		
订货号	305.00.00	重量56gr.
	垂直端口M5	
1 = 进气口 (常闭) 2 = 工作口 (常闭)		
常开微型电磁阀 1 = 排气口 2 = 工作口		
订货号	305.90.00	重量56gr.
	直线端口G1/8"	
1 = 进气口 (常闭) 2 = 工作口 (常闭)		
常开微型电磁阀 1 = 排气口 2 = 工作口		
订货号	305.00.18	重量75gr.
	垂直端口G1/8"	
1 = 进气口 (常闭) 2 = 工作口 (常闭)		
常开微型电磁阀 1 = 排气口 2 = 工作口		
订货号	305.90.18	重量75gr.

成组安装组合底座

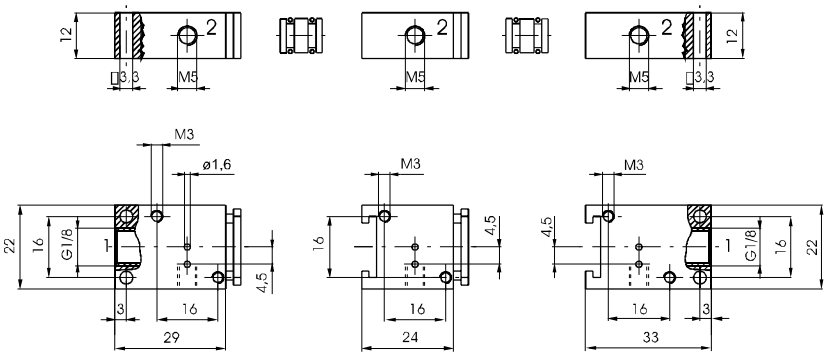

前座

中间座

后座



订货号

前座
305.05.00
重量57gr.


中间座
305.06.00
重量44gr.

后座
305.07.00
重量53gr.

带口径
305.05.01
重量3gr.

实心
305.05.02
重量4gr.

成组安装集成座

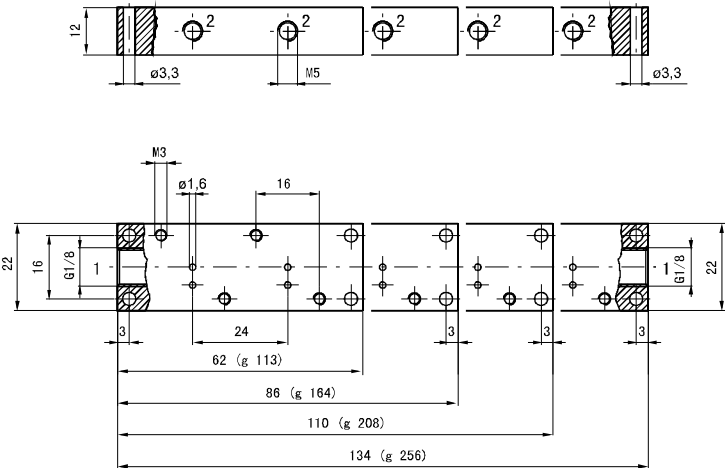


订货号

305.08.02 2 阀座
305.08.03 3 阀座
305.08.04 4 阀座
305.08.05 5 阀座







功能示意图



常闭3/2或2/2

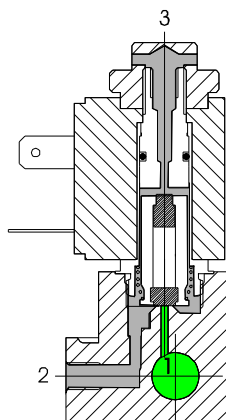


常态

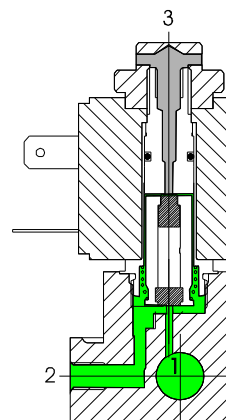


动态


1 = 进气口
2 = 工作口
3 = 排气口 (塞2/2)



常开3/2或2/2

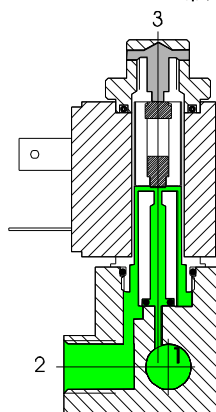

常态

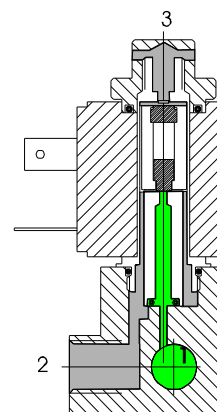

动态

结构特性

电气部分:

H级绝缘体, 不同直径铜线围组, 所有零件防腐涂层。

机械部分:

AISI 430F磁心, AISI 302回复弹簧, NBR丁腈橡胶密封, 垫塑酯阀体, 黄铜镀镍手控件和堵头, 镀锌螺丝, 标准电接头。



结构特性

气控	工作压力	0 ~ 10 bar
	通径尺寸	1,3 mm (1,1 mm for 2 W)
	最大介质温度	50°C
	最大外界温度	50°C
	6bar, 压差 $\Delta P=1\text{bar}$ 时流量	53 NI/min (35 NI/min. for 2 W)
	次/min	700
	介质	空气-进入气体
	润滑	无要求
	寿命	45-50百万次周期
电控	启动功耗-D. C	-
	启动功耗-A. C	9 VA
	持续功耗-D. C	5 W (2 W)
	持续功耗-A. C	6 VA
	许可电压波动范围	10%
	开启响应时间	8 ms
	关闭响应时间	6 ms
	铜线绝缘等级	H
	线圈绝缘等级	F
	接口保护	IP 65
	线缆保护	DIN 43650

ISO 12238标准制作决定响应时间

维护和替换

必须换用最好的接头和使用阀相匹配，此系列的维护，替换与活塞及提升阀操作相同。特别注意工作接口的防尘，避免线圈损坏后的电流切换。电气接口回路部分要稳定可靠，尤其使用12V-24V直流，注意接口部分大气温度的氧化和腐蚀，应当及时清理。



手控常闭式
微型电磁阀




常闭

订货号

305.M1 A = G 1/8"
355.M1 A = M 5
345.M1 A = Ø4快插管

305.M1/9 A = G 1/8"
355.M1/9 A = M 5
345.M1/9 A = Ø4快插管

2 W
24 DC

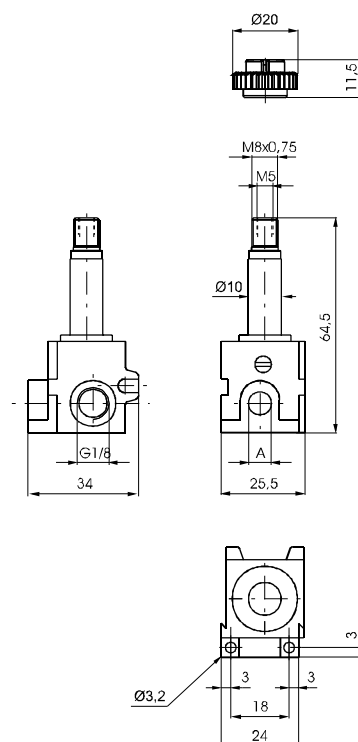
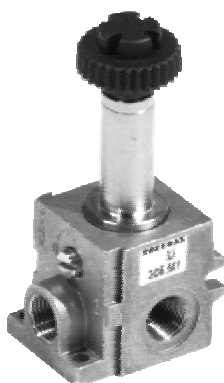



重量95gr.

常开

订货号




305.M1/1 A = G 1/8"
355.M1/1 A = M 5
345.M1/1 A = Ø4快插管

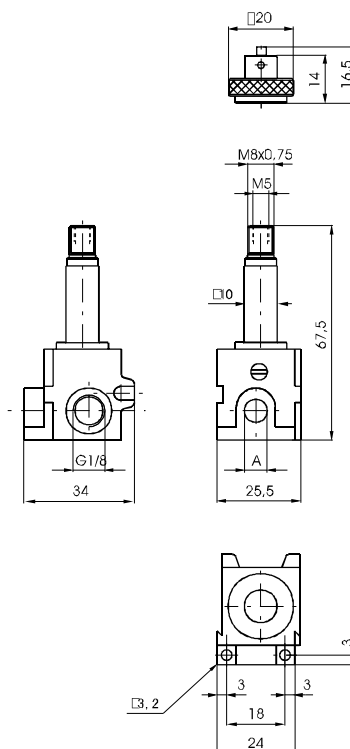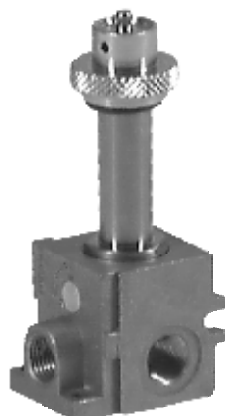

重量106gr.





微型电磁阀

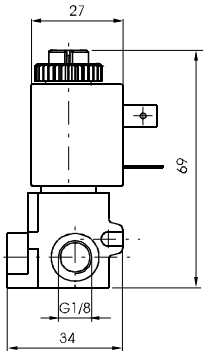

重量149gr.

常闭

订货号			电压选择	
G 1/8"	M 5	Ø 4管mm	微型线圈	
305.M4	355.M4	345.M4	12 D.C.	直流电
305.M5	355.M5	345.M5	24 D.C.	
305.M6	355.M6	345.M6	48 D.C.	
305.M9	355.M9	345.M9	24 D.C. (2 Watt)	
305.M17	355.M17	345.M17	24/50	交流电
305.M21	355.M21	345.M21	48/50	
305.M22	355.M22	345.M22	110/50	
305.M24	355.M24	345.M24	220/50	
305.M37	355.M37	345.M37	24/60	交流电
305.M39	355.M39	345.M39	110/60	
305.M41	355.M41	345.M41	220/60	
305.M56	355.M56	345.M56	24/50-60	交流电
305.M57	355.M57	345.M57	110/50-60	
305.M58	355.M58	345.M58	220/50-60	

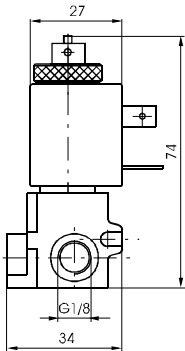


重量165gr.

常开


订货号			电压选择	
G 1/8"	M 5	Ø 4管mm	微型线圈	
305.M10/1	355.M10/1	345.M10/1	24 D.C. (8 Watt)	直流电
305.M17/1	355.M17/1	345.M17/1	24/50	交流电
305.M21/1	355.M21/1	345.M21/1	48/50	
305.M22/1	355.M22/1	345.M22/1	110/50	
305.M24/1	355.M24/1	345.M24/1	220/50	
305.M37/1	355.M37/1	345.M37/1	24/60	交流电
305.M39/1	355.M39/1	345.M39/1	110/60	
305.M41/1	355.M41/1	345.M41/1	220/60	
305.M56/1	355.M56/1	345.M56/1	24/50-60	交流电
305.M57/1	355.M57/1	345.M57/1	110/50-60	
305.M58/1	355.M58/1	345.M58/1	220/50-60	



线圈

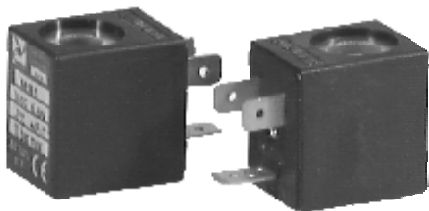

重量54gr.

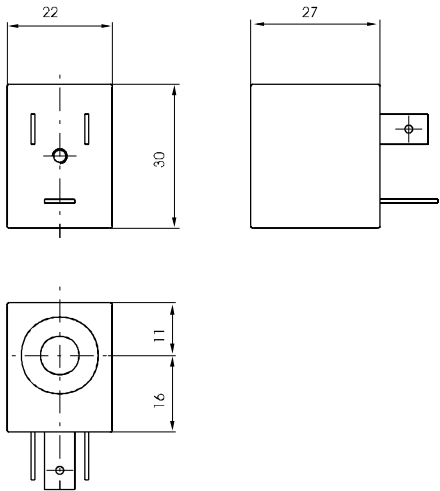

订货号		电压选择
常闭	常开	线圈
MB4 MB5 MB6 MB9	MB10/1	12 D.C. 24 D.C. 48 D.C. 24 D.C. (2 Watt) 24 D.C. (8 Watt) 直流电
MB17 MB21 MB22 MB24	MB17/1 MB21/1 MB22/1 MB24/1	24/50 48/50 110/50 220/50 交流电 50 Hz
MB37 MB39 MB41	MB37/1 MB39/1 MB41/1	24/60 110/60 220/60 交流电 60 Hz
MB56 MB57 MB58	MB56/1 MB57/1 MB58/1	24/50-60 110/50-60 220/50-60 交流电 50/60 Hz

电气插头


订货号

305. 11. 00 标准型
305. 11. 0 L 带LED

- 1 = 24V D.C. /A.C.
- 2 = 110V 50/60Hz
- 3 = 220V 50/60Hz



重量19gr.







概述:


这种双稳态电磁阀只能直流驱动，电信号脉冲换向后呆在换向位置直到反方向磁脉冲推回，不能像标准阀一样断电后自动回复。内部结构也相对特殊，固定栓塞装有一个永久磁铁，按照线圈产生磁场来吸持或释放移动柱塞，使用特殊线圈，不能用标准线圈替代。订货号：MB B5

双稳态电磁阀
配用底座或大电磁阀驱动

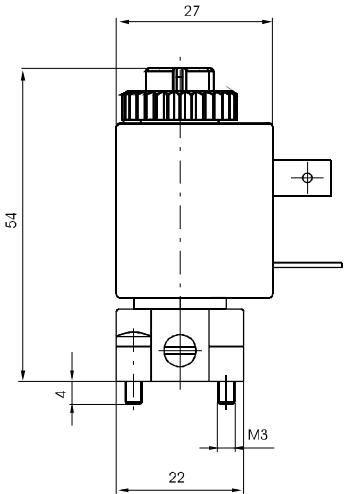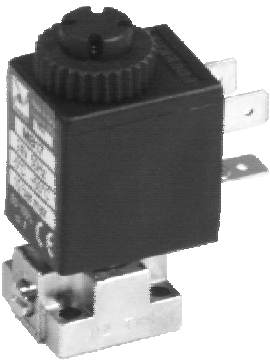

订货号




M5/B



组合底座安装

订货号

- 305. M5/B = G 1/8"
- 355. M5/B = M5
- 345. M5/B = Ø4快插管

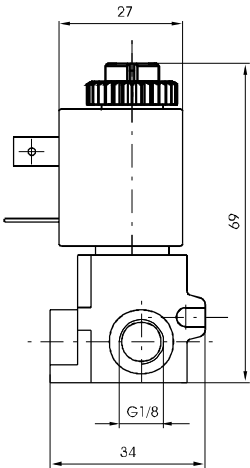





电气先导CNOMO（不包括线圈）

带底座的电磁导向机械装置在需要电磁先导的场合能作为一个的标准接口用在各种尺寸的汇流安装阀上。底座安装能够手控，通过使用一个螺丝刀（压下并顺时针转90°）能够实现脉冲或者两个稳态位置的调节。在杆径上能装两种不同型号的电磁线圈，一种是按照 ISO标准的尺寸为30*38，ISO4000（DIN 43650）电气接口的，一种是紧凑型。

订货号

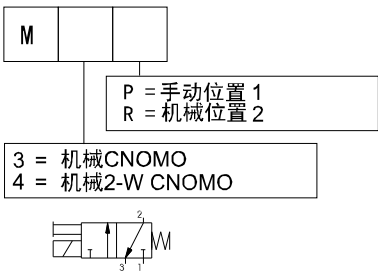

重量49gr.

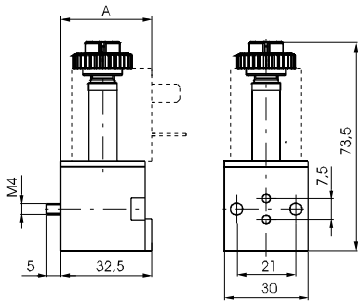

A = 33（带螺线管）
A = 38（带螺线管）

结构特点

构造	缸体	耐垫工程饲料聚酯	
	杆径	镀镍黄铜	
	磁芯	AISI430F 不锈钢	
	弹簧	AISI302 不锈钢	
	挡气板	氟橡胶	
	其他密封	NBR	
	手控件	镀镍黄铜	
气阀部分	介质	空气，惰性气体	
	工作压力	0-10 bar	
	外界温度	-5°C ~ +50°C	
	6bar，压差△P=1bar时流量	53 NI/min	(20 NI/min for 2 W)
	公称通径	1,3 mm	(0,9 mm for 2 W)
电气部分	启动功耗-A. C	13 VA	
	持续功耗-D. C	4 W	(2 W)
	持续功耗-A. C	8,5 VA	
	允许电压波动范围	±10%	
	开启响应时间	13 ms	
	关闭响应时间	5 ms	
	铜线绝缘等级	H	
	线圈绝缘等级	F	
	接口保护	IP 65	
	线缆保护	DIN 43650	


ISO 12238标准制作决定响应时间

线圈


订货号	可承受电压
	线圈
MC5	24 D.C.
MC9	24 D.C.(2 Watt)
MC56	24/50-60 Hz
MC57	110/50-60 Hz
MC58	230/50-60 Hz



重量110. gr.

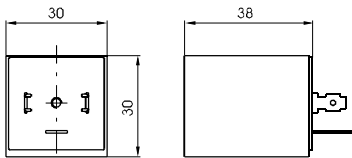


功能示意图




1 = 进气口
2 = 工作口
3 = 排气口
(3口封闭为2位2通阀)

常闭 (N. C.) 3/2或者2/2

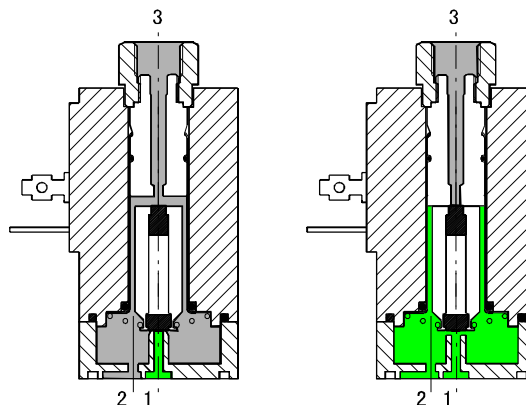


常态

动作



常开 (N. O.) 3/2或者2/2

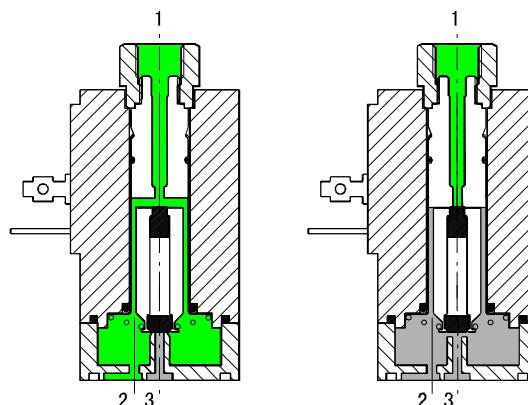

常态

动作

结构特性:

电气部分:

电磁线圈是按照不同电压选取不同尺寸的铜线制成, 外包绝缘等级H级的注塑尼龙玻璃, 所有防腐涂层。

机械部分:

镀镍铜管丁腈橡胶密封, 不锈钢活塞, 不锈钢调节弹簧, 丁腈橡胶密封, 热塑聚酯阀体, 黄铜镀镍钢锁螺母镀锌钢安装螺丝。此类微型机械阀安装在独立底座, 多用座或者汇流板, 这些阀常用任何电压下, 具体查看下列技术指标。



结构特性

气控	工作压力	0 , 10 bar
	通径尺寸	1,8 mm
	最大介质温度	50°C
	最大外界温度	50°C
	6bar，压差 $\Delta P=1\text{bar}$ 时流量	80 NI/min
	次/min	700
	介质	空气-进入气体
	润滑	无要求
	寿命	45-50百万次周期
电控	启动功耗-D. C	-
	启动功耗-A. C	19,5 VA
	持续功耗-D. C	8,2 W
	持续功耗-A. C	9 VA
	许可电压波动范围	10%
	开启响应时间	15 ms
	关闭响应时间	30 ms
	铜线绝缘等级	H
	线圈绝缘等级	F
	接口保护	IP 65
	线缆保护	DIN 43650

ISO 12238标准制作决定响应时间

维护和替换


必须换用最好的接头和使用阀相匹配，此系列的维护，替换与活塞及提升阀操作相同。特别注意工作接口的防尘，避免线圈损坏后的电流切换。电气接口回路部分要稳定可靠，尤其使用12V-24V直流，注意接口部分大气温度的氧化和腐蚀，应当及时清理。




电磁阀S和S/1




重量220gr.

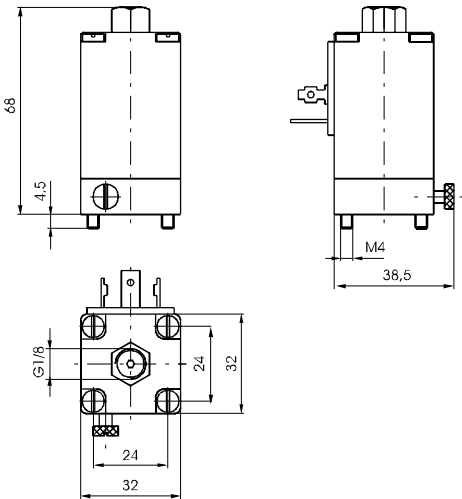

常闭
(N. C.) - S



常开
(N. A.) - S/1




订货号		电压选择	
		线圈	
S 2 S 4 S 5 S 6	S 2/1 S 4/1 S 5/1 S 6/1	6 D. C. 12 D. C. 24 D. C. 48 D. C.	直流电
S 16 S 17 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25	S 16/1 S 17/1 S 19/1 S 20/1 S 21/1 S 22/1 S 23/1 S 24/1 S 25/1	12/50 24/50 32/50 42/50 48/50 110/50 115/50 220/50 240/50	交流电 50 Hz
S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42	S 36/1 S 37/1 S 38/1 S 39/1 S 40/1 S 41/1 S 42/1	12/60 24/50 48/60 110/60 115/60 220/60 240/60	交流电 60 Hz
S 56 S 57 S 58	S 56/1 S 57/1 S 58/1	24/50-60 110/50-60 220/50-60	交流电 50/60 Hz


挡板

订货号

300. 12. 00



重量14gr.

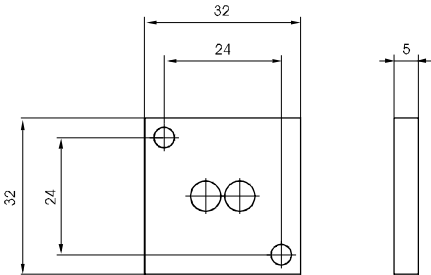

外反馈底座


带电子驱动器带不同的先导压力

订货号

300. 10. 5




重量35gr.

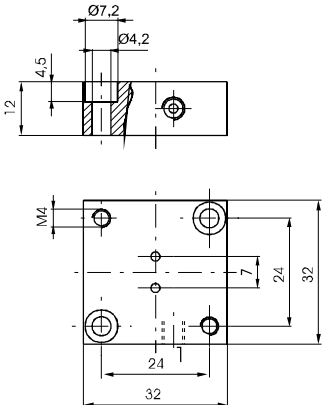



独立底座


直线端口G1/8"



- 1 = 进气口 (常闭)
2 = 工作口 (常闭)

带常开电磁阀

- 1 = 排气口
2 = 工作口

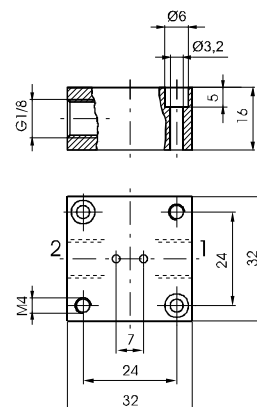

订货号

300.04.00

重量40gr.


直线端口G1/8"



- 1 = 进气口 (常闭)
2 = 工作口 (常闭)

带常开电磁阀

- 1 = 排气口
2 = 工作口

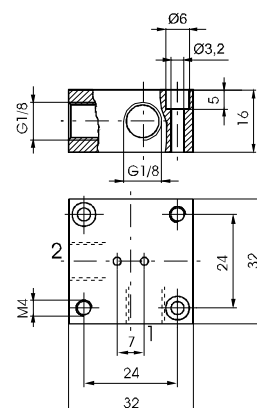

订货号

300.04.90


重量40gr.

电接头

订货号

300.11.00 常用
300.11.0 L LED灯

- 1 = 24V D.C./A.C.
2 = 110V 50/60Hz
3 = 220V 50/60Hz

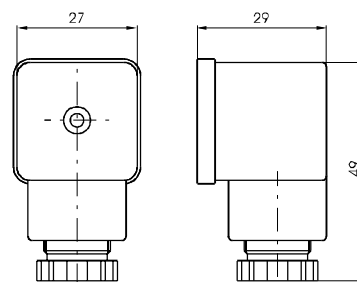

重量25gr.



成组安装组合底座

订货号


前座
300.05.00

中间座
300.06.00

后座
300.07.00

带孔隔
300.05.01
重量5gr.

实芯
300.05.02
重量6gr.

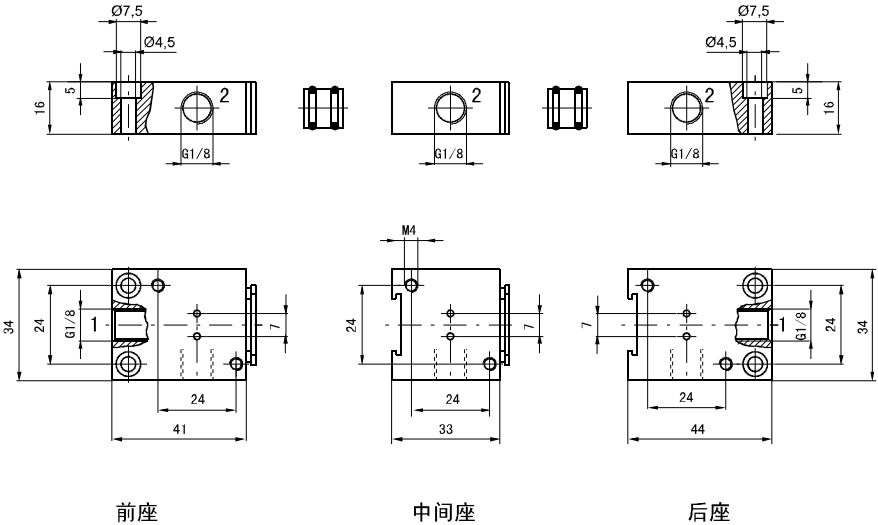

前座

中间座

后座



重量52gr.



重量40gr.

重量52gr.

成组安装集成座

订货号

300.08.02 2阀座
300.08.03 3阀座
300.08.04 4阀座
300.08.05 5阀座

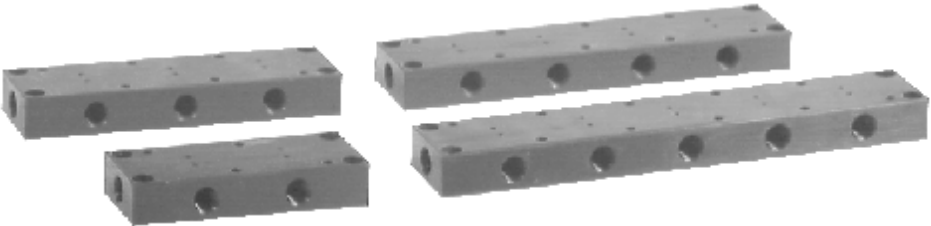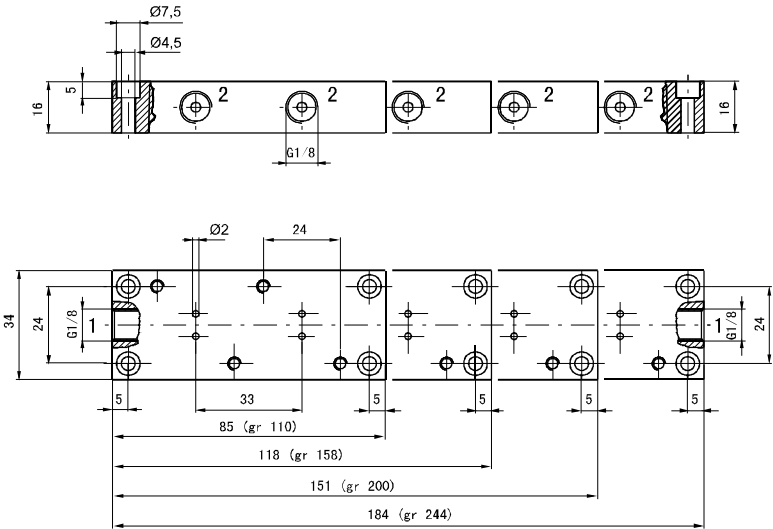





概述:

标准系列电磁阀（按USA和加拿大文件n. E206325-UIU2, VAIU8）与标准的微型电磁阀线圈不同，
注塑RYNITE嵌入铜线（“F”级绝缘）其它详细资料和配用附件参照300系列标准微型电磁阀。


10mm微型电磁阀

订货号

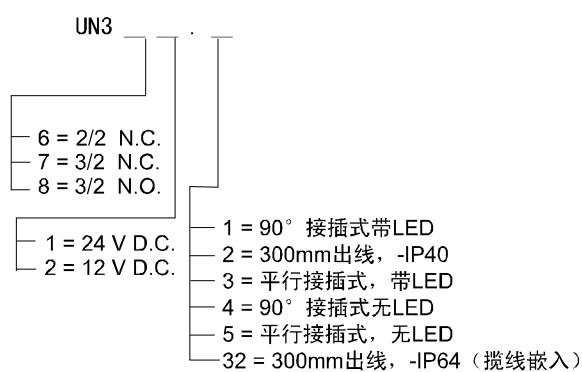

15mm微型电磁阀

订货号



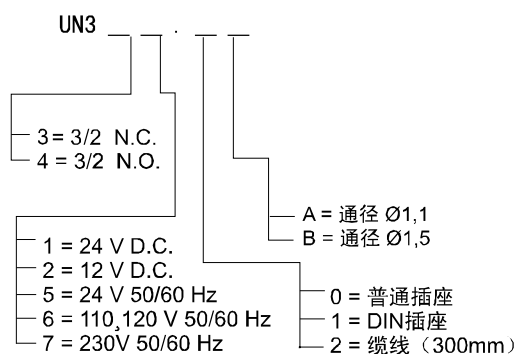


* 按照要求对于大量的仅仅 (24V.D.C. 2, 3W)



22mm微型电磁阀

订货号

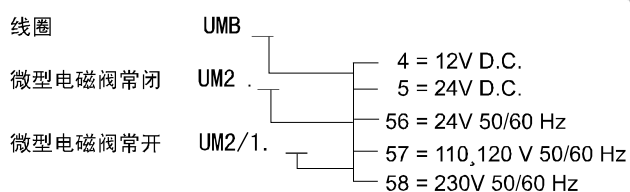



22mm微型电磁阀系列安装型

订货号

- 线圈常闭

UMB

4 = 12V D.C.
 5 = 24V D.C.
 56 = 24V 50/60 Hz
 57 = 110, 120 V 50/60 Hz
 58 = 230V 50/60 Hz
- 线圈常开

UMB

/1

10 = 24V D.C. 8W
 56 = 24V 50/60 Hz
 57 = 110, 120 V 50/60 Hz
 58 = 230V 50/60 Hz
- 电磁阀常闭

U3

5. M

4 = 12V D.C.
 5 = 24V D.C.
 56 = 24V 50/60 Hz
 57 = 110, 120 V 50/60 Hz
 58 = 230V 50/60 Hz

0 = G1/8"
 5 = M5
 4 = Ø4快插管
- 电磁阀常开


U3

5. M

/1

10 = 24V D.C. 8W
 56 = 24V 50/60 Hz
 57 = 110, 120 V 50/60 Hz
 58 = 230V 50/60 Hz

0 = G1/8"
 5 = M5
 4 = 接4mm管

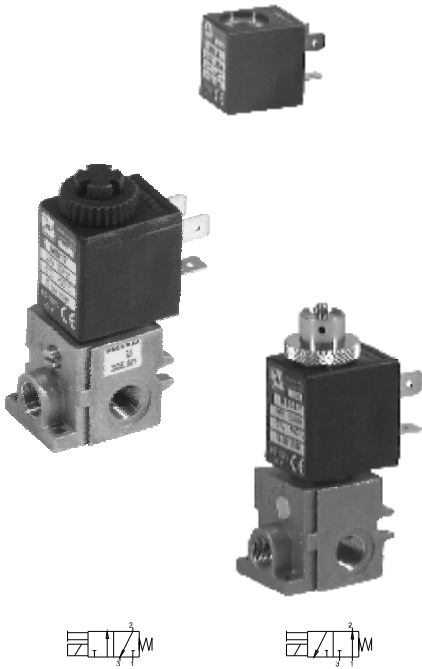

22mm微型电磁阀双稳态型

订货号


- 线圈

UMBB5
 UM5/B
- 汇流型和底座型用微型电磁阀（常闭）
 系列安装型微型电磁阀（常闭）

U3

5. M5/B

0 = G1/8"
 5 = M5
 4 = 接4mm管

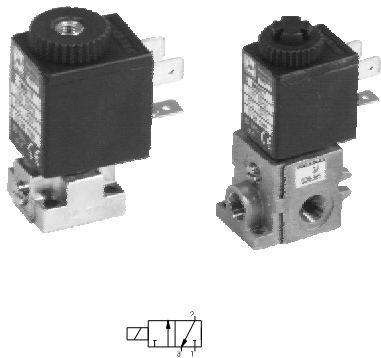

30mm电磁线圈（M3和M4见1. 20页）

订货号

- UMC5 = 24V D.C.
 UMC56 = 24V 50/60 Hz
 UMC57 = 110, 120V 50/60 Hz
 UMC58 = 230V 50/60 Hz



32mm微型电磁阀

订货号

- 电磁阀（常闭）

US

4 = 12V D.C.
 5 = 24V D.C.
 56 = 24V 50/60 Hz
 57 = 110, 120V 50/60 Hz
 58 = 230V 50/60 Hz
- 电磁阀（常开）

US

/1

