


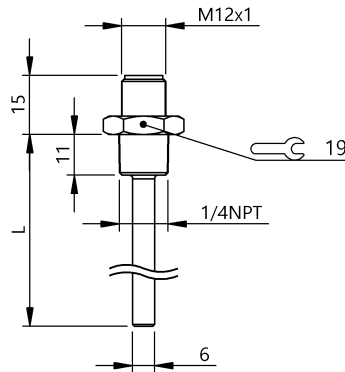

接口

模拟输出端	模拟, 电阻
-------	--------

机械参数

安装长度, 自接触面起	50 mm
感应器直径	6 mm
拧紧力矩, 最大	30 Nm
最大抗压强度	50 bar
过程连接	NPT 1/4"外部
重量	35 g

材质

过程接口材料	不锈钢 (1.4305)
--------	--------------

环境条件

EN 60068-2-27, 冲击	500 g
存储温度	-40...85 °C
环境温度	-40...100 °C
防护等级	IP66, IP67

电气连接

接口	插接器, M12x1公头, 4针
----	------------------


范围 / 距离

响应时间, 符合IEC 60751标准	T05 < 2.5 s T09 < 6.5 s
测量元件	Pt1000
测量元件极限偏差符合IEC 60751标准	B级± (0.3 °C + 0.005 t)
测量范围	-50...150 °C

通用性参数

功能原理	温度传感器
许可/一致性	CE WEEE

Connector Drawings



Wiring Diagrams

